

## Priloga 1: Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri posameznih vrstah znakov

### I. Vsebina in značilnosti znakov

#### 1. Oblika\* in velikost modulov

\* razmerje med dolžino in višino

SLIKA I/1

modul 1  
7,8:1



modul 1a  
5,5:1



modul 2  
1,75:1




modul 3  
1,28:1



modul 4  
0,63:1



modul 5  
1:1



	M 6,3	M 9	M 10	M 12,5	M 35	M 50	M 70
modul 1					35 cm x 6,3 cm	50 cm x 9 cm	70 cm x 12,5 cm
modul 1a							70 cm x 9 cm
modul 2					35 cm x 20 cm	50 cm x 29 cm	70 cm x 40 cm
modul 3					35 cm x 27 cm	50 cm x 39 cm	70 cm x 54,5 cm
modul 4							70 cm x 110 cm
modul 5	6,3 cm x 6,3 cm	9 cm x 9 cm	10 cm x 10 cm	12,5 cm x 12,5 cm			

Uporabi se najmanjši modul, ki še omogoča pregledno in jasno sporočilo.

## 2. Barva:

Dve osnovni barvni shemi:

– TEMNO ZELENA PANTONE 3292 C ali C100 M41 Y68 K34  
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10

ali

– TEMNO RJAVA PANTONE 476 C ali C48 M66 Y75 K55  
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10

Kombinira se lahko samo barve znotraj ene barvne sheme (slika I/2). Barve so lahko v različnih intenzitetah (slika I/2a).

Na enem zavarovanem območju ali eni naravni vrednoti se lahko uporabi ena barvna shema.

SLIKA I/2



SLIKA I/2a



### 3. Pisava (vrsta, velikost, oblika in barva črk):

Vrsta pisave na znakih je humanist 777 black ali roman (slika I/3) ali druga vrsta pisave, v velikih ali malih tiskanih črkah, ki se lahko z namenom večje preglednosti in strukturiranosti besedila uporabijo v različici bold ali italic in v različnih velikostih črk.

Vrsta pisave je glede na vrsto znaka obvezna (slike III/1a, III/1b, III/1c, III/1č in III/1d) ali poljubna (slika III/2).

Barve pisave so bela, črna, siva, temno zelena, svetlo ali temno rjava. Uporabljajo se lahko kot svetla pisava na temnem ozadju ali obratno.

SLIKA I/3

Humanist 777 BT  
Black

**IME  
ZAVAROVANEGA  
OBMOČJA**

Humanist 777 BT  
Roman

REPUBLIKA SLOVENIJA



**IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA**

### 4. Simbol pentlja – logotip varstva narave

Simbol pentlja -logotip varstva narave je pokončna (stoječa na eni zanki) in vedno v svetlo zeleni barvi pantone 360, C60 M0 Y85 K0 (slika I/4).

SLIKA I/4



## 5. Grafični prikazi, slike, skice, digitalni prikazi

Grafični prikazi, slike, skice, digitalni prikazi ipd. so v poljubnih barvah in pisavah.

## 6. Piktogrami

Piktogrami so grafični način prikaza informativnih, opozorilnih, označevalnih (za mirna območja znotraj območij), usmerjevalnih vsebin.

Piktogrami so v barvah ene od barvnih shem iz 2. točke te priloge, piktogramske slike (grafike) so v beli, temno rjavi, temno zeleni barvi ali v svetlo rjavi barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa ali QR kode; lahko se uporabijo svetle piktogramske slike na temnem ozadju ali obratno;

Na piktogramih se lahko uporabi rdeča barva C 5 M 87 Y 86 K 10 (sliki III/1d in III/4).


Tipске piktogramske slike so prikazane v Prilogi 2 tega pravilnika. Za vsebine, ki niso določene v Prilogi 2 tega pravilnika, se lahko izdelajo nove vsebine, ob upoštevanju oblikovnih značilnosti tipskih piktogramskih slik iz Priloge 2 tega pravilnika.

## 7. Rob znakov

Rob znakov je:

- zaobljen ( $r = 10 \text{ mm}$ ), kadar je pritrjen na okvir;
- štirioglat, kadar je vpet v okvir (slika I/7).


SLIKA I/7

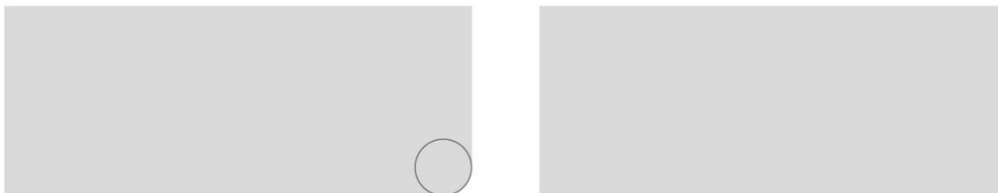

## 8. Obroba

Obroba je zaobljena črta,  $r = 10$  mm, 2 do 4 cm od roba (debelina linije: modul 50 – 3 mm, modul 70 – 3,5 mm), ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme) (slika I/8).

SLIKA I/8

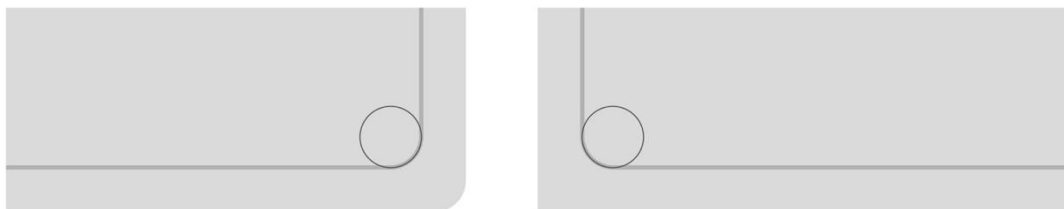

## II. Sestavljenost znakov

### 1. Posamični znaki

Posamični znaki so vsebinsko enoznačni (slika II/1). So v modulih, določenih v 1. točki pod I. te priloge. Dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol.

SLIKA II/1



### 2. Sestavljeni znaki

Sestavljeni znaki (slika II/2) so sestavljeni iz več:

- posamičnih znakov (v modulih iz v 1. točke pod I. te priloge) ali
- posamičnih in enotnih znakov ( v 1. točke pod I. te priloge).


Med znaki je vmesni prostor v širini 1 do 2 cm.

Največja dovoljena širina sestavljenega znaka je 140 cm (širina dveh modulov, M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med moduli.

Sestavljeni znaki se sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

Sestavljeni znaki so v primeru vpetih (ne pritrjenih) lahko med seboj ločeni z letvicami ali okvirji in ne izključno z ločevalnim prostorom.

SLIKA II/2

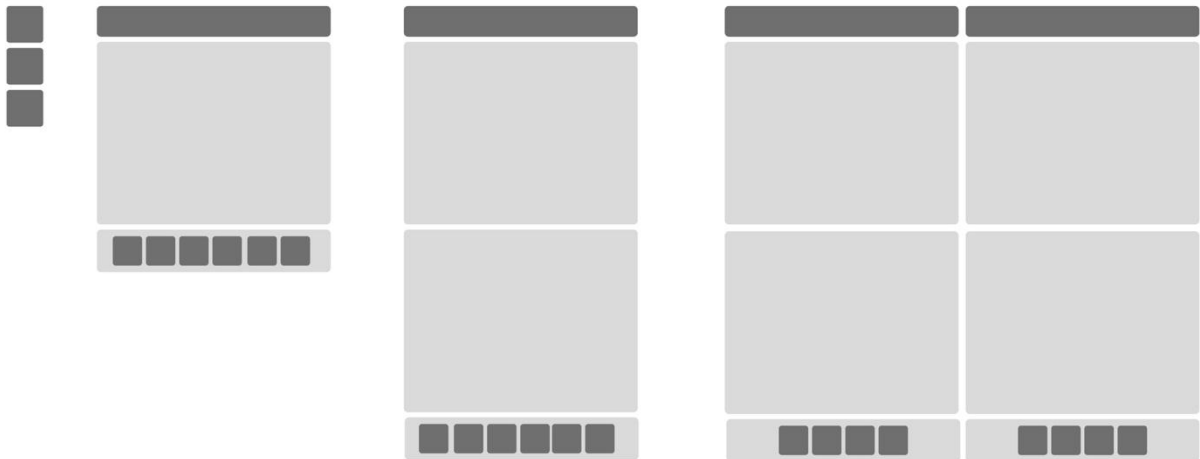


### 3. Enotni znaki

Enotni znaki so navidezno sestavljeni iz posamičnih znakov (modulov) iz v 1. točki pod I. te priloge, katerih dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol. Med navideznimi posamičnimi znaki (moduli) je s svetlejšo barvno intenziteto nakazan vmesni prostor v širini 1 do 2 cm (slika II/3).

Največja dovoljena širina enotnega znaka je 140 cm (širina dveh navideznih modulov M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med navideznimi moduli.

Enotni znaki se navidezno sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

SLIKA II/3

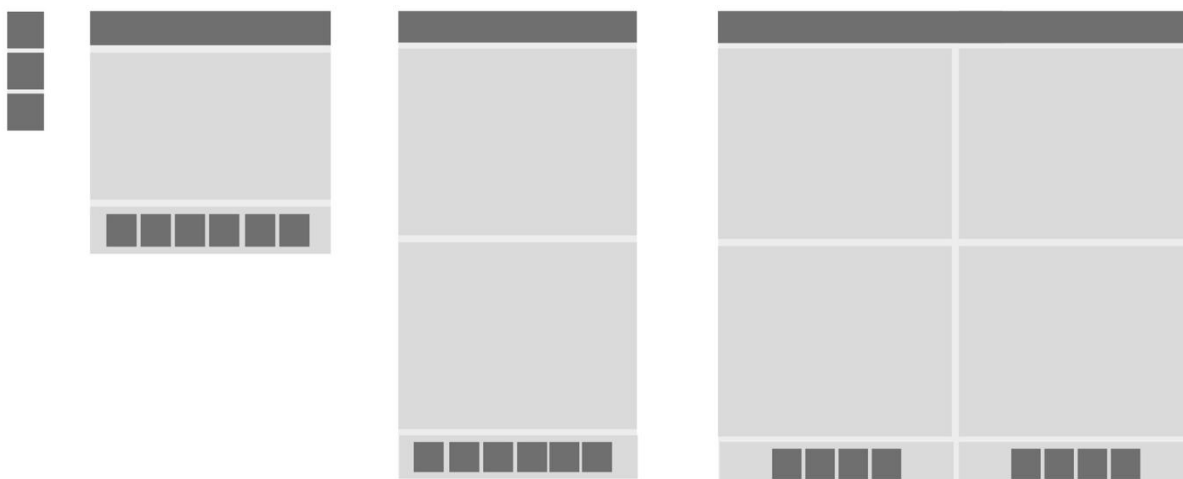

### III. Način uporabe vsebine in značilnosti na vrstah znakov

#### 1. Označevalni znaki

a) Označitev zavarovanega območja (širšega zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park) ali ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat):

- oblika in velikost modula: modul 2 (za ožja zavarovana območja) in modul 3 (za širša zavarovana območja) v velikostih M 50, M 70; izjemoma modul 3 v velikostih dvakrat M 50, M70, če gre za označitev ob občinskih cestah, kjer je hitrost vožnje visoka;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
- obroba (samo za širša zavarovana območja): zaobljena črta,  $r = 10 \text{ mm}$ , 2 do 4 cm od roba, ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme);
- vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali občina), simbol pentlja, ime zavarovanega območja v slovenskem jeziku/v jeziku manjšin, logotip zavarovanega območja (če obstaja);
- sestavljenost: za širša zavarovana območja posamični znak, za ožja zavarovana območja vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja:

SLIKA III/1a



- oblika in velikost modula: modul 2 v velikostih M 50, M 70;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
- vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali občina), simbol pentlja, ime ožjega zavarovanega območja, ime ali logotip širšega zavarovanega območja;
- sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

SLIKA III/1b



c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja (geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta)

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M70 (samo kadar ime zahteva dve vrstici) ali modul 1a v velikosti M 70;
- barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % poudarjenosti (intenziteti);
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;
- vsebine in razporeditev vsebin: simbol pentlja, ime širšega zavarovanega območja, logotip širšega zavarovanega območja;
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

SLIKA III/1c



**Opozorilo:** Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja je na informacijskem znaku!

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 zunaj zavarovanega območja

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, modul 1a v velikosti M 70;
- barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % intenziteti;
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;

- vsebine in razporeditev vsebin: za naravno vrednoto (simbol pentlja, naravna vrednota) in za območje Natura 2000 (simbol pentlja, območje Natura 2000, znak EU za območja Natura 2000);
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnimi znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote in območja Natura 2000 je na informativnem znaku!

SLIKA III/1č



#### d) Označitev mirnega območja znotraj območja

- oblika in velikost modula: modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5 ali dvakratnik vseh M;
- označevalni piktogram za mirno območje: v barvi ene od barvnih shem, poljubno; v zgornji petini vedno pas rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10 z belim napisom mirno območje (lahko tudi v angleškem prevodu: Quiet Zone) z velikimi tiskanimi črkami v pisavi humanist 777 black; piktogramska slika: shema obraza in roke ter napis PSSST v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme);
- sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki je nad piktogramom za mirno območje)\* in (enim ali več) opozorilnim ali informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

#### Opomba:

\* Zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod njim pa je opozorilni ali informativni piktogram (lahko QR koda).

SLIKA III/1d




## 2. Informativni znaki

- oblika in velikost modula: modul 2, modul 3, modul 4 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno; slike, skice, grafi v poljubnih barvah;
- pisava: poljubne vrste pisav, poudarki in velikost črk;
- vsebine: samo bistvene informacije, podrobnosti (npr. opisi, natančni zemljevidi) pod QR kodo; za informacije o mednarodnih statusih, izvedenih projektih, finančnih virih in podobnem se navede naziv ali uporabi logotip;
- informativni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši poudarjenosti (intenziteti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku; priporočene tipske piktogramske slike (slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij, QR koda);
- sestavljenost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

SLIKA III/2

sestavljani znak

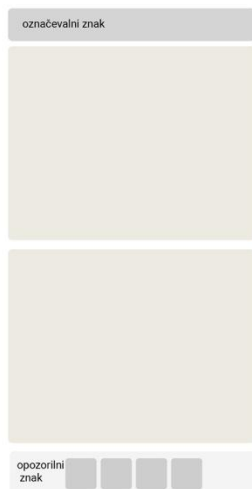

Sestavljeni znak:  
posamični + enotni znak



enotni znak



### 3. Usmerjevalni znaki

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke in humanist 777 roman, male ali velike tiskane črke za pojasnjevalne informacije;
- informativni piktogram: ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika (slika III/5) – puščica (slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme);
- vsebine in razporeditev vsebin: smerni piktogram – puščica, samostojen ali v kombinaciji s poimenovanjem ciljnega območja;
- sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.


SLIKA III/3



#### 4. Opozorilni znaki

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50 in M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, dvakratnik M 10\*, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- opozorilni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji poudarjenosti (intenziteti) glede na barve informativnih piktogramov (slika III/4); priporočene tipske piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (slika III/6), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10;
- sestavljivost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim piktogramom ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

SLIKA III/4

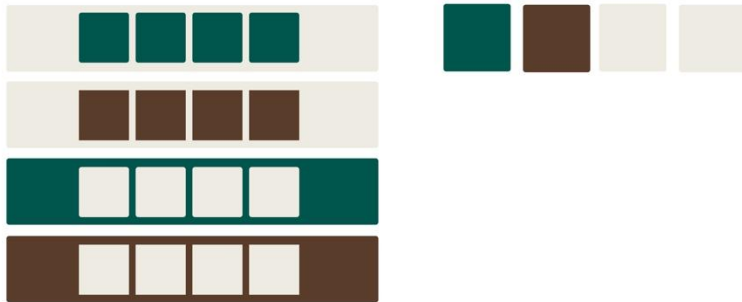

Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr. sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih števil, priporočene opreme, QR kode): ti sodijo v informativni znak.

#### **IV. Nameščanje, pritrdjevanje in postavljanje znakov**

Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen (slika I/7).

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 do 2 cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini (slika II/1).

Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli) (sliki II/2 in II/3).

##### **1. Nameščanje in pritrdjevanje znakov**

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa. Les je lahko ustrezno zaščiten (impregniran), kadar je to potrebno, vendar ne barvan. Izjemoma so lahko nosilni stebriči iz drugega materiala, če sta vnos in uporaba lesa prepovedana (npr. podzemne jame).

Znake se na nosilne stebriče namesti v navpični ali položni legi (v nadaljnjem besedilu: nagnjeni znaki) in se jih nanje pritrdi:

- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne.\*

\*Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1. točki pod I. te priloge ; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

### **Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:**

#### **a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):**

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): 9 cm;
- višina: 160 do 200 cm.

Pritrditev:

- na en stebrič se pritrdi le znake M 35 (slika IV/2b - c), in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev znake M 50, M 70 (slika IV/2 č.-.j);
- znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

#### **b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):**

Nosilni stebriči:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
- višina: 100 do 200 cm.

Pritrditev:

- znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (slika IV/2a);
- znake se pritrdi 5 do 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
- znake se lahko pritrdi na eni, dveh ali več straneh stebriča.

#### **(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični ali enotni):**

Nosilni stebriči:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- debelina (premer ali stranica): 9 do 20 cm;
- višina: 70 do 90 cm;

Pritrditev:

- znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
- znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (slika IV/2k).

## 2. Postavljanje znakov


Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.

Znake, namenjene samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na mejah širših zavarovanih območij.


Na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, se znake namesti na škarmo, zid, skalo in podobno. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, kadar je to edina možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim manjši (zaradi bledenja materialov).

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev:

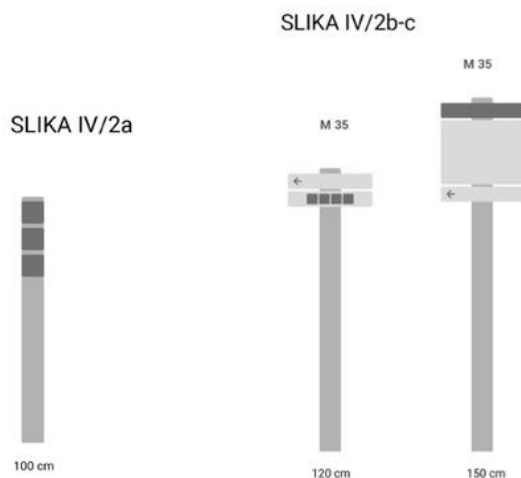

SLIKA IV/2č-j

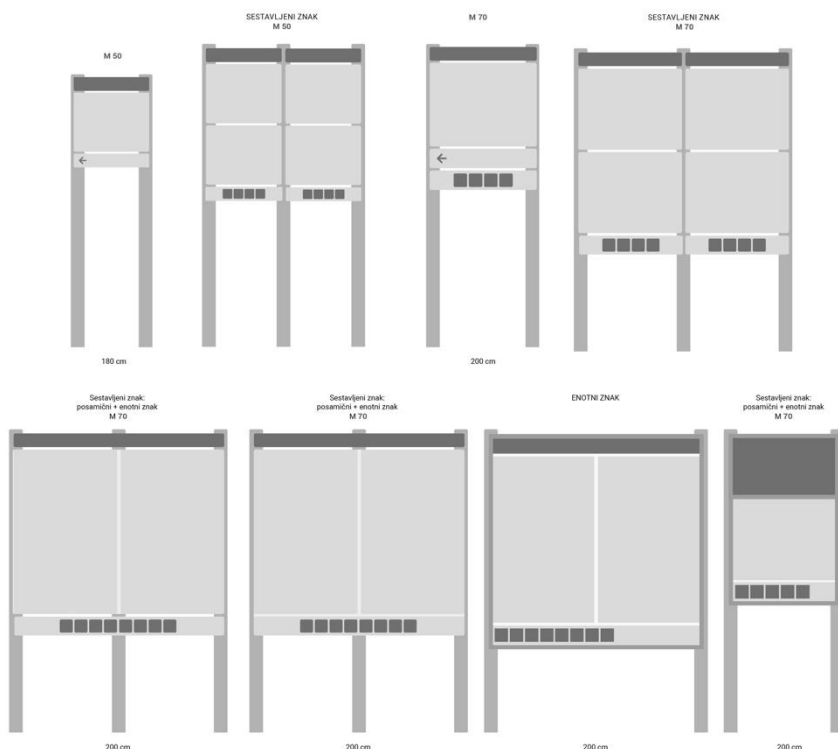

SLIKA IV/2k



## V. Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake

V znake se vnaša označitve mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora (npr. UNESCO – MAB - območje in geopark), na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Take označitve se izvedejo le na lokacijah, kjer se meja MAB - območja ali geoparka stika z mejo širšega zavarovanega območja.

V znake se lahko vnaša informacije o:

- mednarodnem pomenu,
- mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem,

in sicer:

a) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti (kot del informativnega znaka),

b) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 – v primeru informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen; pri tem se posamični znak pri

sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.

V znake se vključuje usmerjevalne o tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem na samostojni posamični znak (M1, M5); pri tem se posamični znak namesti pod usmerjevalne znake.

## **VI. Nameščanje in postavljanje znakov na morju**

Zavarovano območje na morju\* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne oblike je premera približno 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik (slika V/1).

Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo oziroma verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

\* Opomba: Pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih oznak.

SLIKA V/1

